

SERIE A

Utensili diamantati per **cemento abrasivo**.

Garantiscono una elevata asportazione riducendo il consumo dell'utensile.


Grazie al pratico sistema di "blocco a curva", il diamante Quick Lock si monta e si smonta con estrema semplicità, rimanendo invece ben fissato durante la fase di lavorazione.

UTILIZZO A SECCO PER PREPARAZIONE CEMENTO:



VANTAGGI:

Altezza settore 10mm

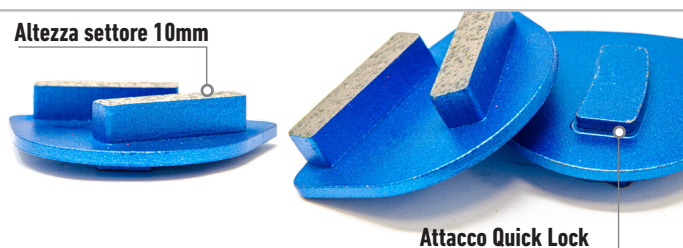


HG HYPER PREP rappresenta la linea leader di utensili per la preparazione, garantendo risultati redditizi e rispettando le tempistiche. Una preparazione accurata del fondo è essenziale, specialmente su pavimenti e superfici in cemento. In situazioni di preparazione impegnativa, la scelta degli utensili fa la differenza. Che si tratti di rimuovere vecchie pitture o livellanti per un nuovo rivestimento o preparare una superficie di calcestruzzo per la levigatura e la lucidatura, la selezione degli strumenti giusti è cruciale per ottenere risultati eccellenti.



Quick Lock

**BEST
QUALITY**

**MADE IN
ITALY**

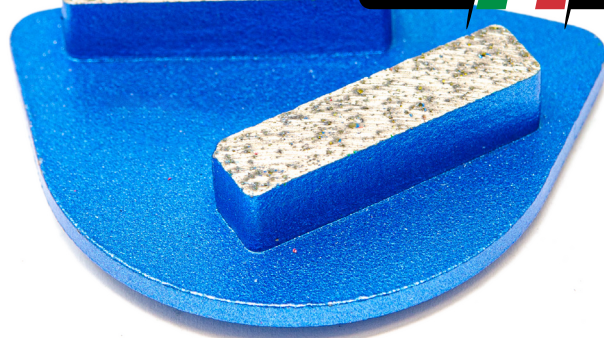

MACCHINE CONSIGLIATE:



GRANDI
LEVIGATRICI



MONOSPAZZOLE



PICCOLE
LEVIGATRICI



LEVIGATRICI
TOP E SCALE



LEVIGATRICI
PERIMETRALI

GRANE:

● A 00 - GRIT 20

● A 0 - GRIT 40



ALTRE MISURE DISPONIBILI:


- Gli utensili diamantati Quick Lock sono utilizzabili su tutti i portautensili da $\varnothing 140\text{mm}$ a $\varnothing 430\text{mm}$, facilitando così il lavoro dell'operatore che potrà utilizzare la stessa linea di utensili anche con macchine differenti.
- I diametri $\varnothing 100\text{mm}$ e $\varnothing 140\text{mm}$ sono disponibili con attacco AS.
- I diametri $\varnothing 200\text{mm}$ e $\varnothing 240\text{mm}$ sono disponibili con attacco QA.



$\varnothing 100\text{ mm} - \text{AS}$




$\varnothing 100\text{ mm} - \text{AS}$




$\varnothing 140\text{ mm} - \text{AS}$




$\varnothing 140\text{ mm} - \text{AS}$




$\varnothing 200\text{ mm} - \text{QA}$




$\varnothing 200\text{ mm} - \text{QA}$



$\varnothing 240\text{ mm} - \text{QA}$



$\varnothing 240\text{ mm} - \text{QA}$



$\varnothing 340\text{ mm} - \text{QA}$

