
SERIE S

Gli utensili della Serie S sono appositamente progettati per la levigatura di pavimenti in **cemento morbido** (con un grado di durezza di circa 3-5 sulla scala Mohs). Questo utensile presenta **2 segmenti** di ampie dimensioni (A10xL40xL10mm) che lo rendono altamente performante, offrendo una notevole capacità di asportazione con un'usura dell'utensile ridotta al minimo.

UTILIZZO A SECCO PER PREPARAZIONE CEMENTO:



VANTAGGI:

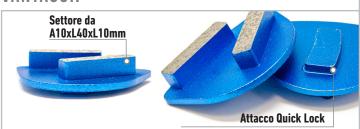

HG HYPER PREP rappresenta la linea leader di utensili per la preparazione, garantendo risultati redditizi e rispettando le tempistiche. Una preparazione accurata del fondo è essenziale, specialmente su pavimenti e superfici in cemento. In situazioni di preparazione impegnativa, la scelta degli utensili fa la differenza. Che si tratti di rimuovere vecchie pitture o livellanti per un nuovo rivestimento o preparare una superficie di calcestruzzo per la levigatura e la lucidatura, la selezione degli strumenti giusti è cruciale per ottenere risultati eccellenti. Il sistema di "innesto a curva" dell'utensile Quick Lock consente un montaggio e smontaggio semplice, garantendo una solida tenuta durante la lavorazione.






MACCHINE CONSIGLIATE:



GRANE:

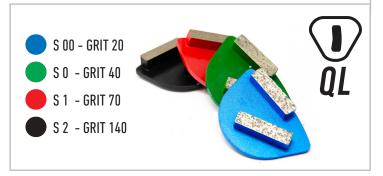

ALTRE MISURE DISPONIBILI:

- Gli utensili Quick Lock sono utilizzabili su tutti i portautensili da ø140mm a ø430mm, facilitando così il lavoro dell'operatore che potrà utilizzare la stessa linea di utensili anche con macchine differenti.
- I diametri ø100mm e ø140mm sono disponibili con attacco AS.
- I diametri ø200mm e ø240mm sono disponibili con attacco QA.

